



更多產品資訊  
請掃QRcode

## KE 總代理 嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心

諮詢專線：台北(02)2505-5878 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址：<https://ke.kenk.com.tw>

### 嘉儀企業 代理產品系列

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 德國Fissler菲仕樂精品鍋具    | 丹麥BODUM生活美學用具    |
| 德國LIEBHERR利勃冰箱      | 美國Whirlpool惠而浦家電 |
| 德國Miele精品家電         | 日本BRUNO美好生活      |
| 德國嘉儀HELLER家電        | 日本Chikuma廚餘機     |
| 義大利ARISTON阿里斯頓家電    | 韓國NOVITA諾維達智能便座  |
| 義大利BERTAZZONI博塔隆尼廚電 | 台灣HOBOT清潔機器人     |
| 義大利FABER抽油煙機        | 台灣嘉儀KE小家電        |



1012202488

經銷商

2309V2

# 幸福溫度 · 健康生活

嘉儀全系列電暖器商品型錄

一踏進房門，  
迎面的是暖徹心扉的幸福感。

恆溫舒適 溫暖健康

德國嘉儀 **HELLER**  
葉片式電暖爐



由德國最大，也是唯一生產葉片式電暖爐的專業製造商HELLER研發製造，擁有優越的暖房實力，搭載全球首創配件Turbo快熱送循環風扇，並輔以各項安全設計，讓葉片式電暖爐的熱對流效率更快更暖更安全！非常適合長時間及較大空間暖房需求者使用，健康舒適，是您照顧家人的精緻首選。因應不同使用習慣，推出機械式與電子式兩種系列供選擇，操作更順心。

### 全球首創 Turbo快熱送循環風扇

全新進化的德國嘉儀HELLER電暖爐，除了使用葉片加熱更可搭配全球首創「Turbo快熱送循環風扇」，讓熱對流效能提升達50%<sup>(註)</sup>。採用超貼心可拆卸式設計，安裝簡易，可依實際需要自行選擇使用時機。超靜音滾珠軸承馬達，運轉時不必擔心惱人噪音。



註：經「台北科技大學研究室」的測試發現，在同一長寬高均為2.4公尺之密閉空間，測試有加裝Turbo循環風扇及沒加裝者的傳熱效益：30分鐘後，測量距離電暖爐一公尺處的室溫，發現裝了Turbo循環風扇比未加裝者，升溫速度更快，熱對流效能更提升50%，室內溫度分佈也明顯比未安裝前更均勻！整體室溫讓人更感舒適。

### 讓嬰幼兒及長輩 擁有舒適的生活環境


對於嬰幼兒皮膚容易乾燥，以及手腳冰冷的年長族群來說，保存熱量不易，身體較易失溫，安全性高的葉片式，非常適合家中有長輩及小孩家庭使用。此外嘉儀Heller葉片式電暖爐機體溫度不會過高、不耗氧，也較不需擔心小朋友誤觸或不小心引燃周邊的易燃物。



### 不耗氧 不乾燥


#### 葉片式加熱設計，完全不耗氧

採用「密閉迴流式液態」加熱設計，透過葉片內的礦物油傳熱，加熱時，先由電熱管發熱後使礦物油溫度升高，熱度再傳到葉片上，以冷熱空氣自然的對流原理使室內溫度均勻提升，達到暖房效果且可保持恆溫，並達到不耗氧、不乾燥長效暖房效果。

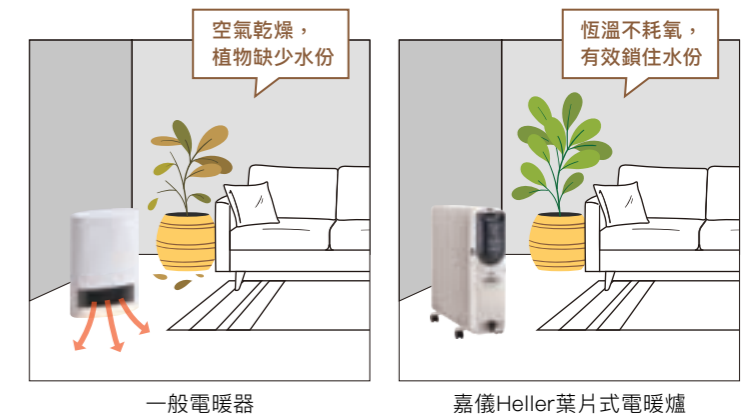

#### 肌膚水份不流失

嘉儀Heller葉片式電暖爐透過不乾燥、不耗氧的暖房，肌膚水份不流失，使用嘉儀Heller葉片式電暖爐與一般市售電暖器相比，皮膚水份含量較高。無需因為密閉空間過於乾燥，導致身體不適、喉嚨乾癢疼痛，享受高品質的生活。

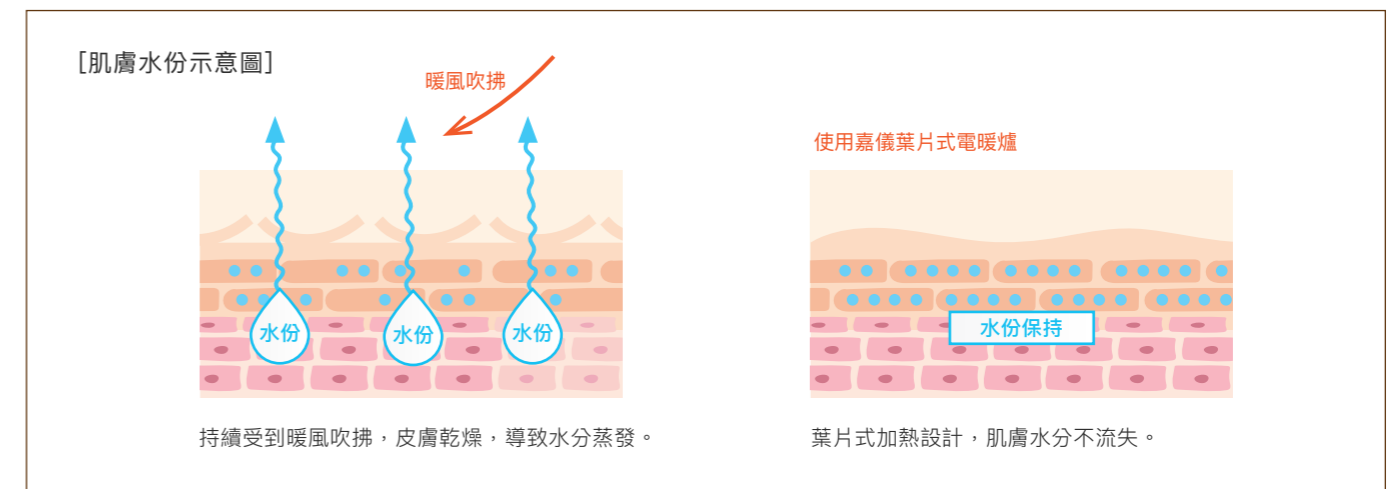

## 溫度與免疫力

適當使用電暖爐不僅可以提升室溫，抵禦寒冬，更可以為一家人帶來健康。  
日本醫學博士石原結實<sup>(註)</sup>指出，人體體溫每下降1°C，人體的代謝率就會降低12%，免疫力也會減少30%，相反的，當體溫上升1°C，免疫力可提升5~6倍。因此，讓室內維持舒適的溫度就是增強免疫力的關鍵。亦有研究顯示提升室內溫度可降低病毒的活動力與生存時間，降低患病機率。


註：摘自日本醫學博士石原結實著作《讓生病成為延年益壽的開始》



提升室內溫度，為家人帶來健康

## 降低室內灰塵的浮游量


其它的電暖器，透過熱風吹拂的過程中，容易使地面上的塵蟎、灰塵、黴菌及花粉帶入空氣中，引起過敏等症狀。透過嘉儀Heller葉片式電暖爐，能夠輕鬆解決生活中不必要的困擾，保持家中空氣乾淨清新。

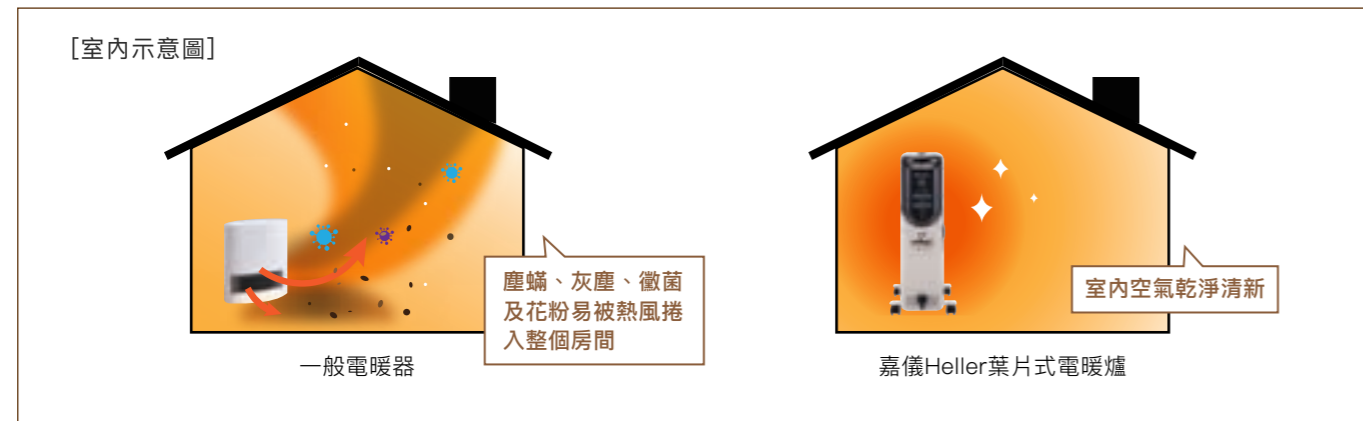

## 葉片式電暖爐最佳擺放位置

除了擁有一台功能完整的電暖爐，更重要的是使用方式及擺放位置是否適當。建議放在窗邊，隔絕冷空氣侵入，使房間的溫度更暖和，密閉空間效果更佳。

[葉片式電暖爐擺位置示意圖]

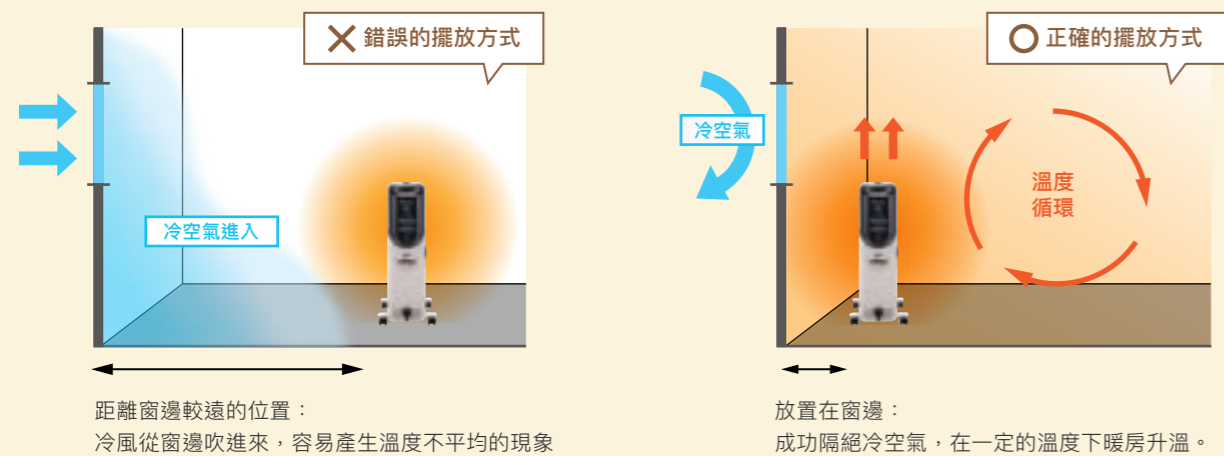

## 溫度，帶來健康的生活品質



## 高科技恆溫 更舒適又節能

### 智慧恆溫

全新智慧型恆溫裝置，能依據室溫自動以高溫、低溫或待機三種模式運轉，突破傳統只能於開與關之間運作，能讓恆溫的正負差縮小，創造更合宜的舒適空間。

### 電子感溫器

創新外置式電子感溫器，更能精準感應外在環境溫度，舒適怡人。

### 持續加溫功能

新開發持續加溫功能，突破傳統只能以恆溫控制的侷限，操作無限制。



▲ 智慧型恆溫裝置

▲ 電子感溫器




▲ 持續加熱按鍵

## 智慧節能熱對流 均勻提升室溫

嘉儀Heller葉片式電暖器，透過葉片加熱升溫與冷熱空氣對流原理，以及智能恆溫的方式，讓您的體感溫度上升！搭配前述「電子感溫器」與「智慧型恆溫裝置」，機器採變頻設計以最適切段數運轉，持續熱對流，能減少室內不同端溫差效應，節能又舒適。

當設定同樣溫度時，葉片式電暖爐可提升室內整體溫度，讓整個空間的室溫均等，而一般電暖器僅有局部送暖，送暖範圍之外，身體仍感受到冰冷。

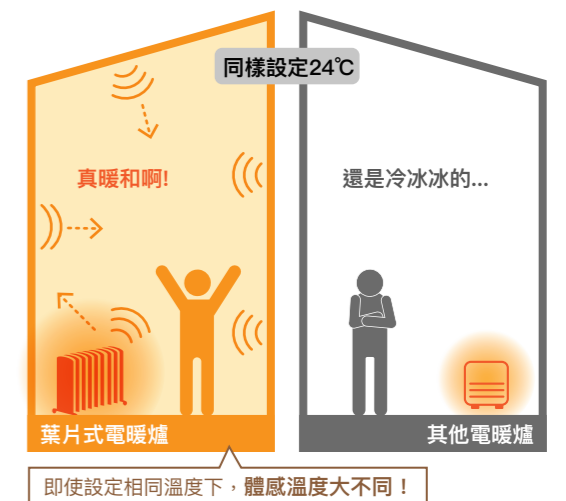



### 多項安全裝置 貼心呵護好安心

**智慧斷電安全裝置：**電暖爐因內部溫度異常升高時，內部感測器將會自動啟動斷電系統，避免造成意外傷害。  
**傾倒斷電安全感應：**當機身傾斜或翻倒時，將立即斷電，防止任何意外。  
**國家級安全認證：**除了通過德國原廠多項檢測，亦通過國家CNS安全檢測，以及EMC電磁波干擾檢測等多項國家級最高安全認證，讓您使用上安心有保障。



### 偶數多葉片設計 更快熱更省電

擁有全台最多12葉片機種(110伏特)。葉片數多，傳熱速度更快達到均溫，到達設定溫度後，恆溫裝置就會自動啟動，讓機器自動停止運作，相對用電時間更短，也更節能更省電，適合長時間及較大空間的暖房需求者。另外，葉片內採用高品質德國SHELL特殊礦物油，非耗材且永久不需更換。



### 獨家底部散熱孔設計

德國原廠獨家配置底部散熱孔，能有效降低控制面板電子零件的溫度，可延長使用壽命，耐用度高，使用更安全。




### 三年保固 到府維修

寄回保證書兌換卡或上網登錄，即可享有三年保固到府維修(第三年保固僅包含零件，不包含工資)。  
 註：到府維修服務不包括花東離島等範圍。



### 首創衣架衣夾

首創搭載「翼型鋁管衣架及衣夾」，拿住衣架，將固定架U型處套入機體之葉片上。在溼冷冬日裡也能隨時享受到溫暖的衣物、毛巾及被褥，窩心照顧小孩，長輩真方便。

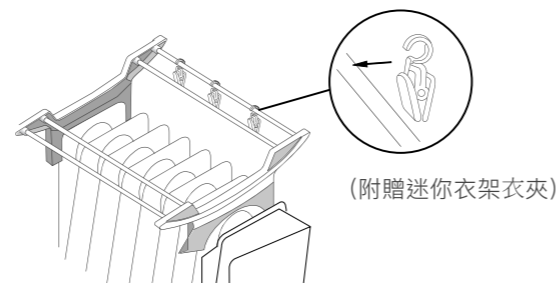

### 大型電子顯示面板 直覺式操作

簡易大型電子面板，可顯示實際溫度，機器運行狀態一目了然。直覺式由下往上簡易操作設計介面，簡單易懂，上手最方便，全家大小都適用。



### 單鍵定時 預約開關機

全新開發電子式預約開機或關機設計，只需要單鍵設定，即可完成預約，最長可到12小時，搭配LED顯示，預約定時不再是難題。



### 記憶功能

在待機狀態下，機體可自動記憶前次設定數據，方便下次使用，無需再次設定。



### 磁性遙控器

可大角度、長距離使用的磁性遙控器，輕鬆控制機器，如不使用時，可以吸附在控制面板上，便利收納不易遺失。

### 專屬智能配件(選配)

嘉儀Heller葉片式電暖爐可搭配專屬智能配件使用，利用手機遠端遙控，讓暖房設備一秒變智能。回家前預先暖房，踏進家門享受滿室溫暖；也可以遠端替父母設定、開關電暖爐，方便安心。

**小方全能遙控器：**適用於電子式機型。USB接頭，連接WIFI後，可於手機上設定所需的功能，取代原有紅外線遙控器，遠端操控電暖爐。



**S31智慧插座：**適用於機器式機型。智慧插座即插即用，連接WIFI後，可於手機上設定開機與關機功能，遠端開關電暖爐。



### 葉片式電暖爐 產品規格

型號	KED512T 豪華款	KED510T 豪華款	KED512T	KED510T	KE212TF	KE210TF	KE210	KE208
形式	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式	機械式	機械式	機械式
片數	12	10	12	10	12	10	10	8
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
恆溫裝置	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式	機械式	機械式	機械式
持續加熱功能	●	●	●	●	—	—	—	—
預約開關機	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式	機械式	機械式	機械式
實際溫度顯示	●	●	●	●	—	—	—	—
底部散熱設計	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC陶瓷暖風加速器	—	—	—	—	●	●	—	—
6條對流管設計	●	●	●	●	●	●	●	●
前次設定記憶功能	●	●	●	●	—	—	—	—
遙控器	●	●	●	●	—	—	—	—
功率	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
重量(KG)	21	17.5	21	17.5	21	17.5	17.5	15
尺寸(長x寬x高)CM 不含腳座	66x17x61	57x17x61	66x17x61	57x17x61	66x17x61	57x17x61	57x17x61	47x17x61
參考使用坪數	13	11	13	11	13	11	11	7
防傾倒裝置	●	●	●	●	●	●	●	●
過熱保護裝置	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo快熱送	●	●	選配	選配	選配	選配	選配	選配
翼型鋁管衣架及衣夾	●	●	選配	選配	選配	選配	選配	選配
智能配件(選配)	小方	小方	小方	小方	S31	S31	S31	S31
保固	三年	三年	三年	三年	三年	三年	三年	三年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



節能新科技 即熱輕便型

## 電膜式電暖器



更多產品資訊  
請掃QRcode

嘉儀領先業界的「即熱式電膜新科技」，超越傳統發熱技術，採用盛行於歐美日韓等國最新防寒「電膜」科技，採最新具半導體特性的導電發熱層之電熱材料，將熱能以輻射形式將熱量傳播至空氣中，達到均勻散熱效果，同時擁有陶瓷電暖器即開即熱優點，並具備葉片式電暖爐大面積對流效果。

### 即開速暖 高效節能

電熱膜開機後升溫非常迅速，15秒即可感受熱能環流，1分鐘就能達到熱平衡，迅速加溫室內空氣。由於電熱膜屬於面狀發熱、交換面積大，電熱轉換效率良好，因此升溫更快，熱場均勻，比其他傳統電熱元件更加節能省電。註：鎳鉻絲電暖器電熱轉換效率約為60-70%，PTC陶瓷電暖器約70%，電膜電暖器可達96%以上。

### 對流風扇加速暖意

首創電膜結合風扇設計，有效提高熱對流速度，暖意傳達更迅速。

### 舒適健康

遠紅外線低溫輻射，散熱同時更釋放出有「陽光生命線」之稱的遠紅外線波長(4-14μm)，能深入人體皮膚表層，促進血液循環及新陳代謝，讓暖房效果更舒適。



### 不耗氧、不乾燥

電膜發熱原理不發火燥熱，不會降低室內空氣濕度，因此無須擔心各類因乾燥而引起的不適，如：皮膚乾癢與咳嗽等。



### 無異味無噪音 簡易清潔好保養

採用無膠電熱膜板製造技術，加熱無異味且運作時無噪音。另外，無耗材，日常使用僅需一般擦拭落塵即可。



### 多重安全裝置

三道安全裝置：傾倒斷電安全設計、過熱斷電設計、恆溫控制器。

嘉儀電膜電暖器採用高品質電熱膜板，本身燃點約為1000度，且具不發光特性，機身表面約70~80度，是高安全性的新一代暖房設備。此外，以航太原理設計的電膜，若因雷電或其他因素造成的超高溫超高壓危險時，可有效切斷電路，形成自我保護，擁有異常超溫自動保護之機制，使用更安心。

## 電膜式電暖器 產品規格

型號	KEY-M290W
形式	電膜+風扇
控制面板	旋鈕式
顏色	純淨白
功率	1200W
溫度傳導面	圓筒360度
溫控段位	二段式 ①600W電膜+對流風扇 ②1200W電膜+對流風扇
溫控範圍	-
防塵防水等級	IP21
24H定時	-
遙控器	-
壁掛	-
室溫顯示	-
傾倒斷電設計	●
過熱斷電設計	●
遠紅外線	●
電熱恆溫	●
參考最大坪數	9坪
尺寸(長x寬x高)CM/不含腳座	28x29x56
電源	110V/60Hz
保固	1年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



全台首創 可調式雙翼送暖

## 雙翼對流式電暖器



更多產品資訊  
請掃QRcode

全台首創「雙翼可調式設計」，雙翼可0-180度多角度調整開合，並可單獨開啟左翼、右翼或雙翼同時送暖。嘉儀雙翼對流式電暖器採用獨特鰭片式快速導熱設計，發熱平均，暖房面積廣且快速。搭配速熱模式及變頻模式切換使用，全面送暖無死角。

### 鰭片式對流發熱 快速導熱

採用新一代鰭片式鋁合金發熱體，經由電力發熱後再透過冷熱空氣對流，來提升室內溫度。具備熱量充足，可即速升溫，發熱面積廣，達到最佳暖房效果。

### 釋放負離子 恆溫不耗氧

鰭片式加熱過程不耗氧，同時釋放負離子空氣更清新。運作時無噪音，機體完全絕緣且抗腐蝕，使用壽命長，安全高效能適合全家人使用。

### 可調式雙翼設計 多角度調整送暖

調整送暖範圍  
集中送暖：雙翼成0度閉合時，熱源集中，可針對局部範圍送暖。  
廣幅送暖：雙翼成180度完全張開時，可大面積送暖。

#### 配合室內空間規劃擺設機器

雙翼成180度完全張開時，可貼牆擺放；雙翼成90度張開時，可擺置牆角，或任意調整角度配合室內規劃擺放。

### 兩種運作模式

- ◎速熱模式：當設定溫度大於室溫時，電暖器開始以全功率運行。
- ◎變頻模式：運轉功率根據室溫與設定溫度的溫差大小來運行，溫差越大，功率越大。

### ECO智慧控溫 有效節能省電

- ◎可依據環境溫度自動設定，室溫低於設定溫度時，按100%功率運行；達到設定溫度時，按75%功率運行；實際溫度高於設定溫度時，則逐漸降低功率運行，而達到省電效果。

### 多重安全裝置

- ◎過熱斷電設計：若使用不當，機體溫度異常升高時，內部感測器將會自動啟動斷電系統，避免造成意外傷害。
- ◎傾倒斷電安全設計：機體須放置於平穩的地方才會運作，當機身傾斜或翻倒時，將立即斷電，防止任何意外。
- ◎兒童安全鎖：設置兒童安全鎖防止孩童隨便亂按，有效避免因為誤觸而發生意外的狀況，既安全又實用。



觸控式控制面板

### 雙翼對流式電暖器 產品規格


型號	KEB-222
顏色	純淨白
功率	1300W
室溫顯示	●
控制面板	觸控式+LED顯示器
遙控器	●
預約定時開關機	1-24小時
溫度設定	5°C-45°C
溫控段位	左側650W/右側650W/雙側1300W
ECO智能變頻設計	●
角度可調式雙側送熱	0-180度
負離子釋放	●
自動恆溫	●
斷電記憶功能	●
兒童安全鎖	●
傾倒斷電設計	●
過熱斷電設計	●
參考最大坪數	7坪
尺寸(長x寬x高)CM	展開123x8x21；閉合69x17x21(含腳座)
電源	110V/60Hz，11.8A
保固	1年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



居浴雙用式 防潑驅寒

## 對流式電暖器

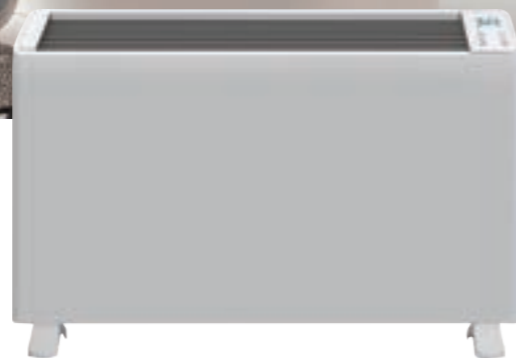

更多產品資訊  
請掃QRcode

總是害怕洗完暖呼呼的熱水澡後，踏出浴缸的那一刻，被刺骨冷空氣無情的襲擊嗎？嘉儀對流式電暖器採用獨特鰭片式快速導熱設計，發熱平均，暖房面積廣且快速。利用冷熱空氣對流原理及搭配可調式無段恆溫器維持舒服室溫，此外通過CNS國家標準之IP24防潑水檢測，放在房間或浴室皆適宜，還可壁掛，輕巧不占空間，讓收納更便利。用途多元、價格親民，是CP值最高的優質選擇。

### 鰭片式對流發熱 快速導熱


採用新一代鰭片式鋁合金發熱體，經由電力發熱後再透過冷熱空氣對流，來提升室內溫度。具備熱量充足，可即速升溫，發熱面積廣，達到最佳暖房效果。

### 節能省電 不耗氧

運作時無噪音、節能省電、抗腐蝕且機體完全絕緣，使用壽命長，加熱過程不耗氧，安全高效能適合全家人使用。

### 輕巧方便 擺設自由

重量輕體積小，方便收納，輕鬆移動，直立/壁掛雙設計，可依環境及個人需求自由選擇。

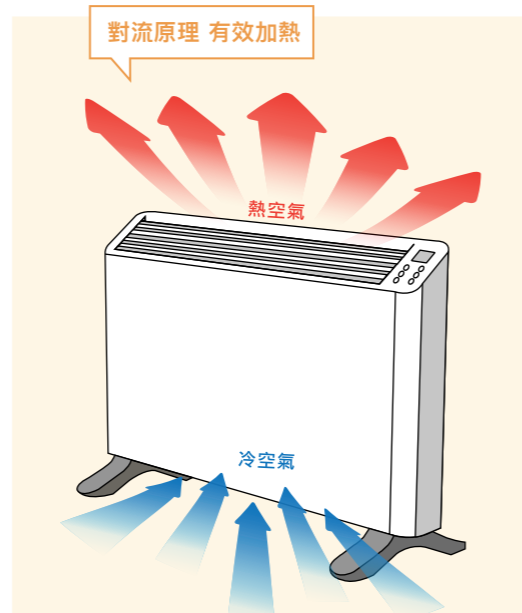

### 恆溫設置

當室內溫度達到所設定的溫度時，電暖器會停止運作，當室內溫度低於所設定溫度時，電暖器又會開始加熱，依此循環以自動維持所設定的溫度，保持最佳室溫環境。並設有二段式功率選擇。



### 防潑水設計

全機通過IP24防潑水檢測合格，無論在浴室或臥房都能滿足溫暖舒適的環境，一機搞定雙重需求。



### 多重安全裝置

◎傾倒斷電安全設計：機體須放置於平穩的地方才會運作，當機身傾斜或翻倒時，將立即斷電，防止任何意外。  
◎異常高溫自動斷電：若使用不當，機體溫度異常升高時，內部感測器將會自動啟動斷電系統，避免造成意外。此時需拔下電源插頭，待機體降溫後，再插上電源，整機才能正常工作。

## 對流式電暖器 產品規格

型號	KEB-213
形式	對流式
顏色	白色
功率	1500W
溫度顯示	●
防塵防水等級	IP24
壁掛	●
控制面板	LCD顯示器+觸控按鍵
遙控器	—
預約關機	1-24小時預約開關機
溫度設定	●
溫控段位	二段式：1低檔750W/2高檔1500W"
除霜	●
兒童安全鎖	●
電源安全開關	●
自動恆溫模式	●
睡眠省電模式	●
斷電設定記憶功能	●
傾倒斷電設計	●
過熱段電設計	●
參考最大坪數	5
尺寸(CM)	70x24x45 (立地含腳座)、70x7.6x40 (壁掛)
電源	110V/60Hz
保固	1年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



溫熱小空間 便利隨身暖

## PTC陶瓷式電暖器



為都會區的單身貴族以及小家庭、小坪數房間打造的暖冬商品，具備高機動性，移動方便以及隨開隨熱的特點。品質保證以及提供超強暖房功率；通過國家CNS安全檢測及EMS電磁波合格認證，陪您渡過安全無虞、舒適自在的暖感冬天。

**優質陶瓷發熱**  
採用A級優質陶瓷發熱板，能快速吹出暖風提高周邊溫度，不但耐用且發熱效率穩定。即使連續使用1000小時，熱衰減率仍低於10%，加強型大功率陶瓷發熱板，暖房效果更顯著。

**DC散熱風扇 智能又安靜**  
DC直流熱風扇可自動辨識功率來調整風速，運作時低噪音、安全、省電又耐用，溫度傳導更快速。

**定時設定 方便使用**  
具備1-12小時預約開關機功能。

**ECO智慧控溫 節能省電**  
有多段數的自動恆溫模式，以及具備了ECO智慧控溫功能，可以根據環境來調整到適合的溫度，提高省電效率，節省能源，享受舒適又智慧的暖房空間。

**倒數安全散熱**  
在關機以後還有倒數自動散熱降溫的設定，餘溫幾乎不會殘留，適合想關閉電暖器後直接進行收納的使用者，使用上安全又便利。

**多重安全機制**  
傾倒自動斷電、過熱斷電設計、電源安全關閉。  
註：以上功能依不同機種而定。

型號	KEP-08M	KEP-211	KEP-390	KEP-212	KEP-221	KEP-595W	KEP-598
類型	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器
顏色	亮橘	純淨白	象牙白	沉穩黑	純淨白	純淨白	純淨白
功率	800W	1500W	1300W	1500W	1200W	1200W	1200W
溫度顯示	●	-	-	●	●	●	●
防塵防水等級	-	IP21	IP21	-	-	-	-
壁掛	-	-	●	-	-	-	-
控制面板	按鍵式+LED顯示器	旋鈕	旋鈕	LCD顯示器+觸控按鍵	觸控按鍵+LCD顯示器	LCD顯示器	LCD顯示器
遙控器	-	-	-	●	●	●	-
預約開機	1-23小時	-	-	1-24小時預約開關機	1-15小時	1-24小時	1-8小時
溫度設定	●	-	-	●	●	●	●
溫控段位	二段式 溫風400W 熱風800W	三段式 涼風/暖風靜音800W 熱風1500W	四段式 涼風/溫風500W 暖風900W/熱風1300W	三段式 低速靜音700W 中速900W/高速1500W	三段式 冷風/暖風750W 熱風1200W	二段式 低600W 高1200W	四段式 送風/暖風800W 熱風1200W/溫控
除霧	-	-	-	-	-	-	-
ECO智能	-	-	-	●	-	●	-
透明防水防塵蓋	-	●	-	-	-	-	-
安全散熱系統	-	-	-	10秒	30秒	10秒	30秒
電源安全開關	●	-	●	●	●	●	●
自動恆溫	●	●	●	●	●	●	●
傾倒斷電設計	●	●	-	●	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●	●	●	●	●
大角度擺頭	-	●	-	●	●	●	●
拆洗濾網	-	●	-	●	-	-	●
尺寸 (cm)	16x15x16	20.8x14.8x32.8	37x29x15	22x22x80	18x18x61	23x20x57	20x23x61
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年

型號	KEP-696	KEP-231	KEP-232	KEP-241	型號	KEPC-9985	KEPC-9385
類型	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	類型	風扇/水冷/電暖器3合1	風扇/水冷/電暖器3合1
顏色	沉穩黑	純淨白	沉穩黑	純淨白	顏色	白色	白色
功率	1300W	1200W	1200W	1200W	功率	電暖器1200W 風扇40W	電暖器1200W 風扇40W
溫度顯示	●	-	●	-	溫度顯示	-	-
防塵防水等級	-	-	-	-	防塵防水等級	-	-
壁掛	-	-	-	-	壁掛	-	-
控制面板	按鍵式+LCD顯示器	旋鈕	LED觸控面板	旋鈕	控制面板	電子式觸控面板	電子式觸控面板
遙控器	●	-	●	-	遙控器	●	●
預約開機	0.5-8小時	-	1-24小時預約開關機	-	預約開機	8小時	8小時
溫度設定	●	-	●	-	溫度設定	-	-
溫控段位	四段式 冷風/暖風800W 熱風1300W/自動溫控	三段式 冷風/暖風600W 熱風1200W	三段式 自動/暖風600W 熱風1200W	三段式 冷風/暖風800W 熱風1200W	溫控段位	二段式：弱/強	二段式：弱/強
除霧	-	-	-	-	ECO智能	22°/28°	22°/28°
ECO智能	-	-	●	-	安全散熱系統	-	-
透明防水防塵蓋	-	-	-	-	電源安全開關	●	●
安全散熱系統	30秒	-	15秒	-	自動恆溫	●	●
電源安全開關	●	●	●	-	傾倒斷電設計	●	●
自動恆溫	●	-	●	-	過熱斷電設計	●	●
傾倒斷電設計	●	●	●	●	大角度擺頭	●	●
過熱斷電設計	●	●	●	●	拆洗濾網	●	●
大角度擺頭	●	●	●	●	風量	弱/中/強	弱/中/強
拆洗濾網	●	-	-	-	水箱容量	●	●
尺寸 (cm)	21x21x63	25.5x23.5x31.5	26x23.5x66	11.7x14x37.2	冰晶	27.4x27.4x85	27.4x27.4x85
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	尺寸 (cm)	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年	1年	保固	1年	1年